

TERCIADO MULTILAMINAR

Uniprime de INFODEMA S.A.
Distribuidor en Chile: INFODEMA S.A.

www.infodema.cl

infonova@infodema.cl

Teléfono: (56) (2) 5333180

Camino Lonquén 10611, Maipú, Santiago, Chile


Datos técnicos relevantes:

Formato: planchas de 2,5 x 1,22 m, en espesores de 10, 12, 15 y 18 mm

Materialidad: multicapas de madera de pino o nativa, caras exteriores recubiertas con μMOO de 385 gr/m²

Color: gris

Aplicaciones: revestimiento exterior

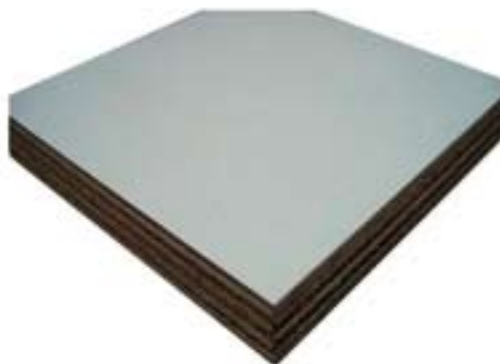

El terciado multilaminar *Uniprime* está diseñado para uso como revestimiento exterior. Sus superficies están recubiertas con μMOO de 385 gr/m², lo que le otorga una terminación con base de pintura para ambas caras expuestas; la superficie resultante es suave, uniforme, de color gris claro y resistente a los rayos UV. Además

Uniprime se desarrolla con bordes pintados desde fábrica y con cantos sellados.

Uniprime es fabricado en dos modalidades: multicapas de madera de pino y multicapas de maderas nativas. Su unión se realiza con adhesivos de resina formaldehído, resultando en uniones sólidas, durables y de gran

resistencia a condiciones de exposición severas y cambios climáticos, sin sufrir deterioro.

Algunas ventajas de *Uniprime* son: es fácil de pintar, ahorro en mantenencias futuras por su calidad superficial, es rápido de instalar y no requiere de herramientas especiales en su colocación.